PUMPS

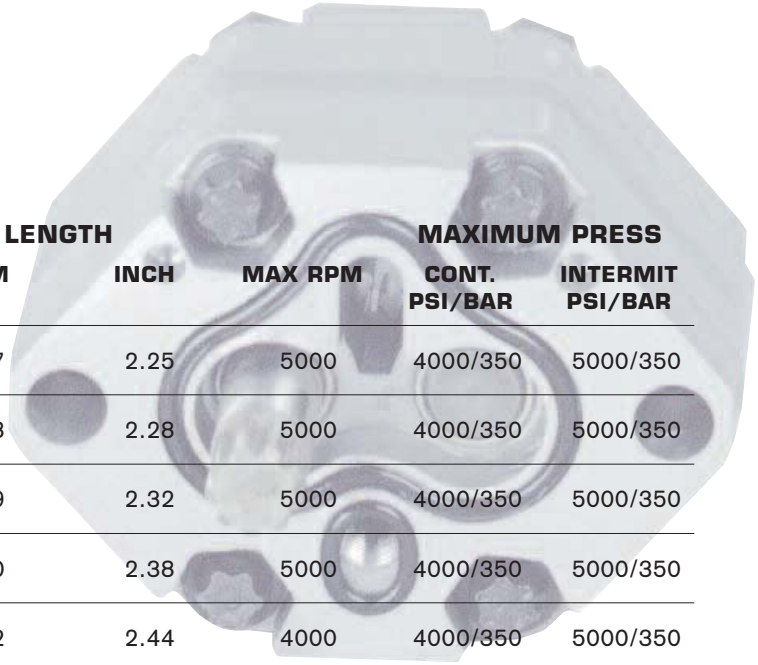

KIT NUMBER	DISPLACEMENT CC REV	DISPLACEMENT CIPR	LENGTH MM	LENGTH INCH	MAX RPM	MAXIMUM PRESS CONT. PSI/BAR	MAXIMUM PRESS INTERMIT PSI/BAR
KP08	0.8	0.049	57	2.25	5000	4000/350	5000/350
KP10	1.0	0.061	58	2.28	5000	4000/350	5000/350
KP12	1.2	0.073	59	2.32	5000	4000/350	5000/350
KP16	1.6	0.098	60	2.38	5000	4000/350	5000/350
KP20	2.0	0.122	62	2.44	4000	4000/350	5000/350
KP25	2.5	0.153	64	2.52	4000	4000/350	5000/350
KP31	3.1	0.189	67	2.62	4000	3600/250	5000/350
KP40	4.0	0.244	70	2.75	4000	3000/200	4000/280
KP50	5.0	0.305	74	2.90	4000	2300/160	3200/220
KP63	6.3	0.384	79	3.11	3200	1800/125	2500/175
KP80	8.0	0.488	86	3.37	2400	1500/100	2000/140

Kit includes washers and mounting bolts. Use all washers. Mounting bolts are grade 5.
DO NOT SUBSTITUTE. KP10 cannot be used in duplex pump applications.

ENDHEADS
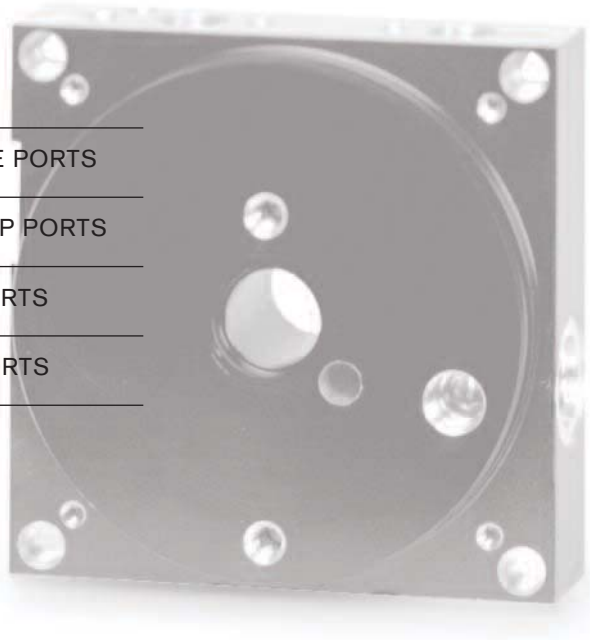
KIT NUMBER	DESCRIPTION
KN09	ENDHEAD METRIC FOOTMOUNTS SAE PORTS
KN10	ENDHEAD METRIC FOOTMOUNTS BSPP PORTS
KN11	ENDHEAD UNC FOOTMOUNTS NPT PORTS
KN12	ENDHEAD UNC FOOTMOUNTS SAE PORTS